


# GRATTOIR PRIMAIRE, GRADE MINIER

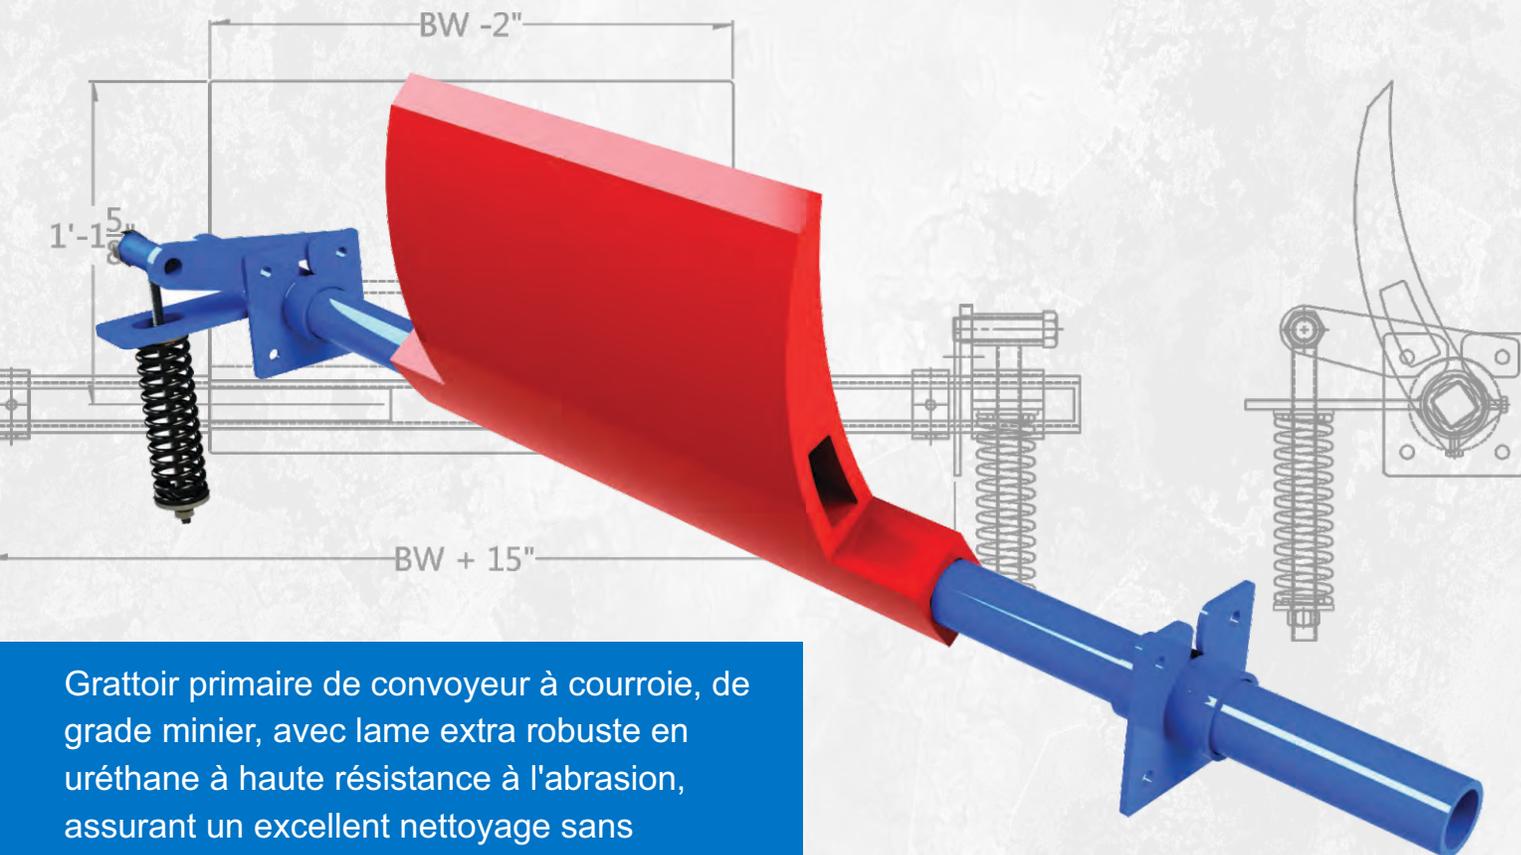

Grattoir primaire de convoyeur à courroie, de grade minier, avec lame extra robuste en uréthane à haute résistance à l'abrasion, assurant un excellent nettoyage sans endommager la courroie.

New concept of impact bed featuring a fully adjustable impact bed with different idlers angles providing a perfect fit for all type

Disponible avec notre système de tensionnement à ressort extra robuste, permettant un ajustement très précis de la pression à appliquer.




La lame d'uréthane est montée directement sur un tube d'acier assurant une grande rigidité de montage pour des conditions extrêmes d'opération. Les lames sont remplaçables facilement en enlevant les insertions du support de chaque côté.

Tensionneur double pour les courroies de 48 pouces et plus.


Tout le système de tensionnement est offert avec une peinture cuite au four assurant une très grande durabilité.

Disponible pour différentes largeurs de courroie de 18 à 84 pouces.

En option, le tube de support interne en acier peut être allongé et recouvert d'uréthane pour utilisation dans des conditions corrosives sévères à l'intérieur des chutes.

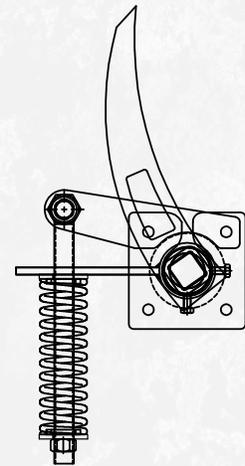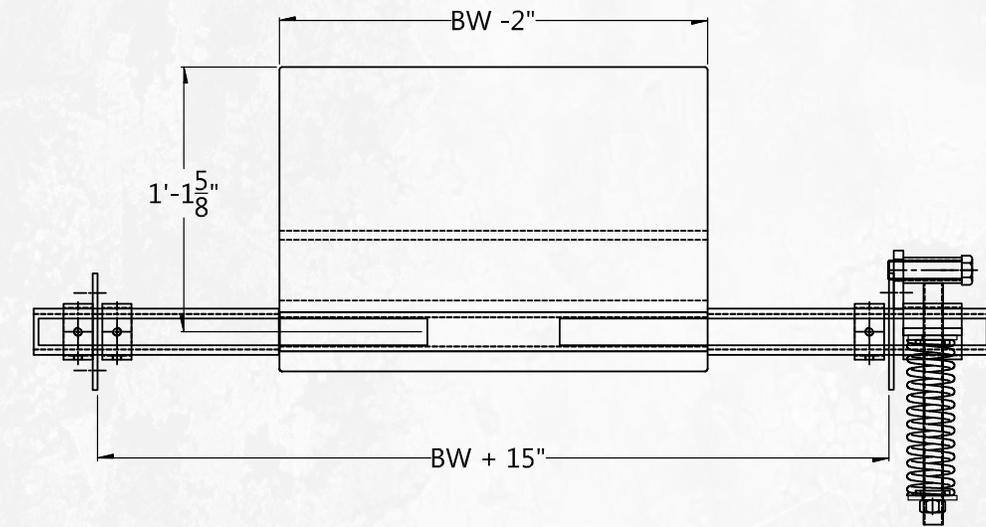

PATRON DE BOULONNAGE DES SUPPORTS

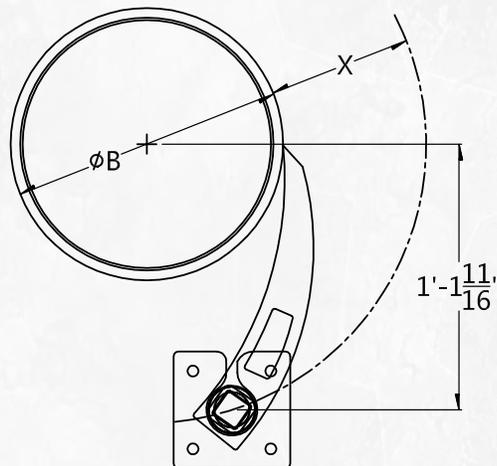

GRATTOIR GRADE MINIER	
(B) DIA. POULIE po. †	DIMENSION X po.
16 min	7 1/2
18	6 1/2
20	6
22	5 1/2
24 & +	5

† INCLUANT COURROIE ET REVETEMENT

## NOMENCLATURE:

PXL- MD - BW



Largeur de courroie  
(en pouces)

