


GRATTOIR SECONDAIRE COURBÉ

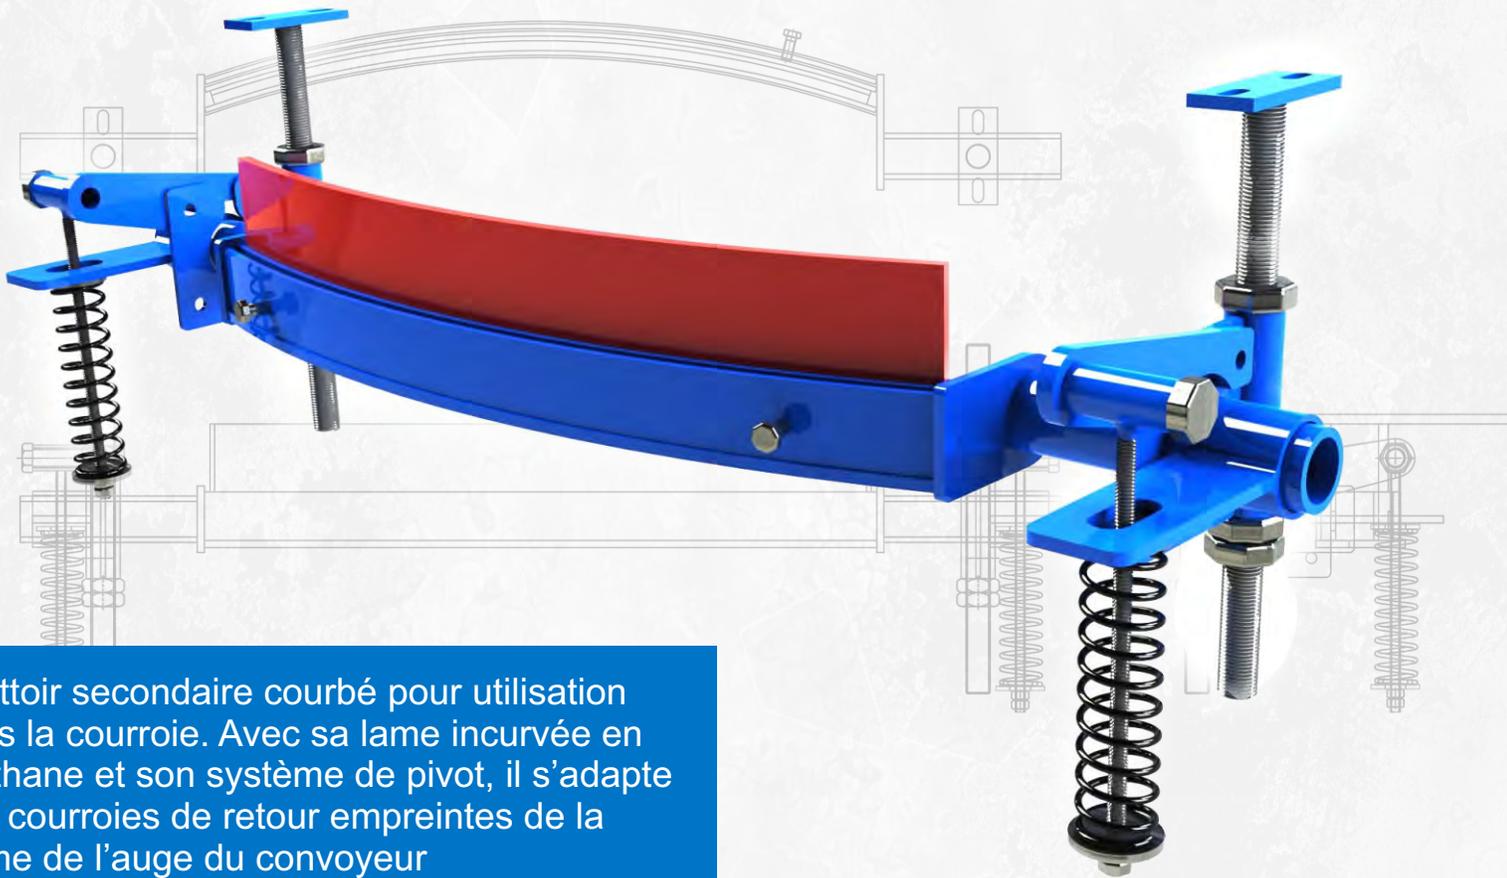

Grattoir secondaire courbé pour utilisation sous la courroie. Avec sa lame incurvée en uréthane et son système de pivot, il s'adapte aux courroies de retour empreintes de la forme de l'auge du convoyeur

Grattoir permettant le nettoyage des fines collées sur des courroies de retour qui sont empreintes de la forme en auge du convoyeur. Normalement installé sous le convoyeur à l'extérieur de la chute de déchargement.


Fourni avec notre système de support à ressorts robuste et muni d'un pivot permettant un ajustement précis entre la courbe de la lame et celle de la courroie. Tout le système de tensionnement est offert avec une peinture cuite assurant une très grande durabilité

Doit être installé perpendiculairement à la courroie

La section de lame est facilement remplaçable via l'utilisation des boulons de montage.

Disponible pour différentes largeurs de courroie de 18 à 72 pouces

DIMENSIONS ET INSTALLATION:

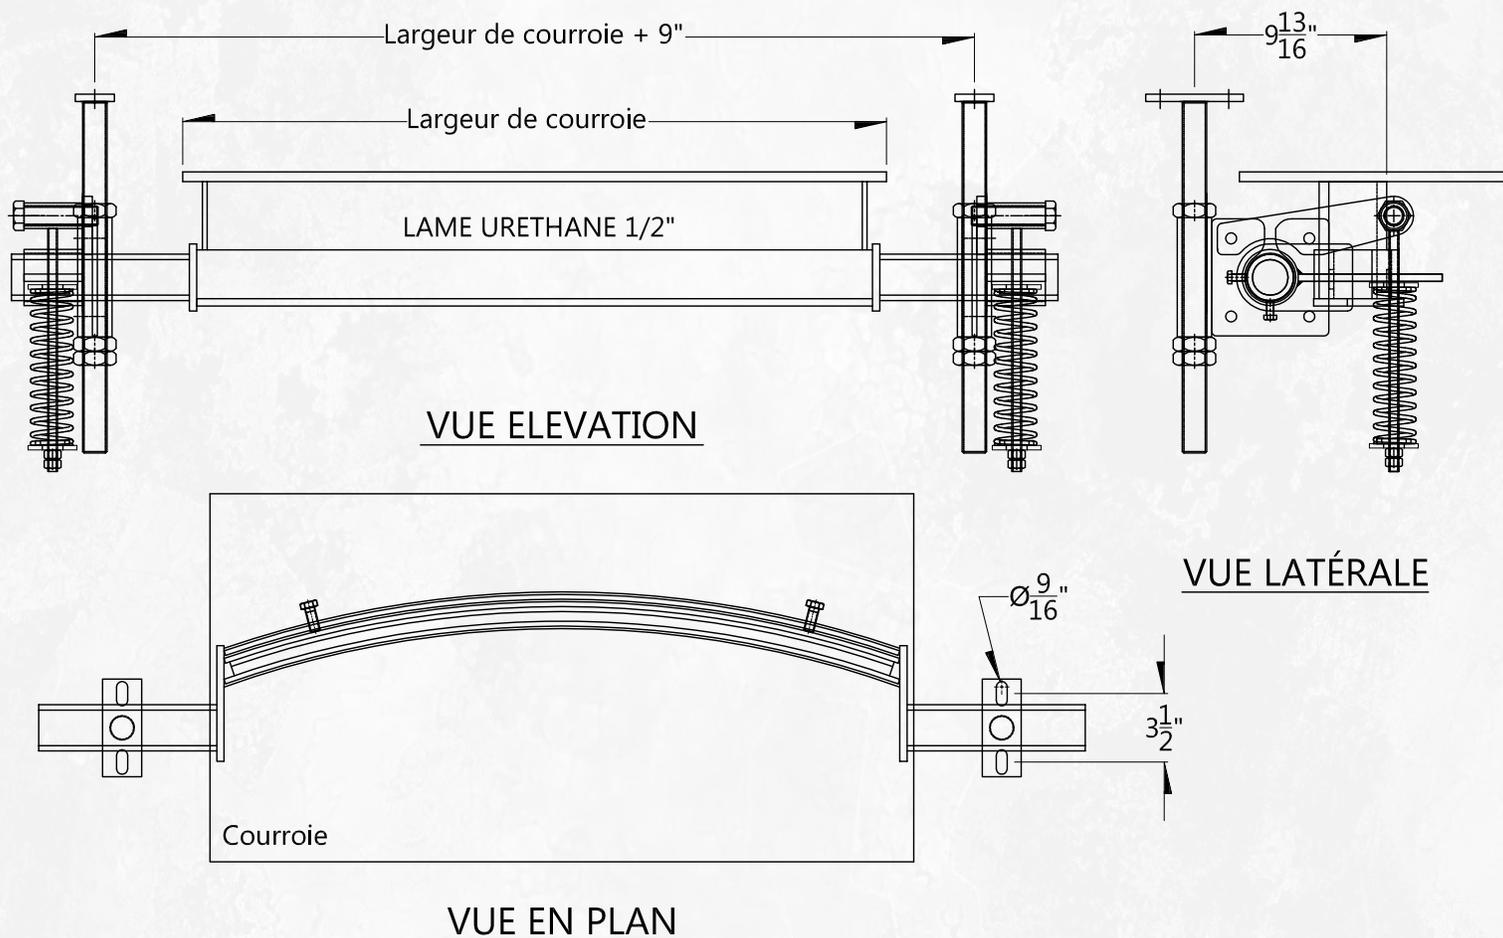

POUR COMMANDER:

PSC- xx - S

Où:

xx : largeur de courroie (pouces)

S : support en option

INSTALLATION TYPIQUE

