


GRATTOIR SECONDAIRE DROIT POUR CONVOYEUR STANDARD OU RÉVERSIBLE

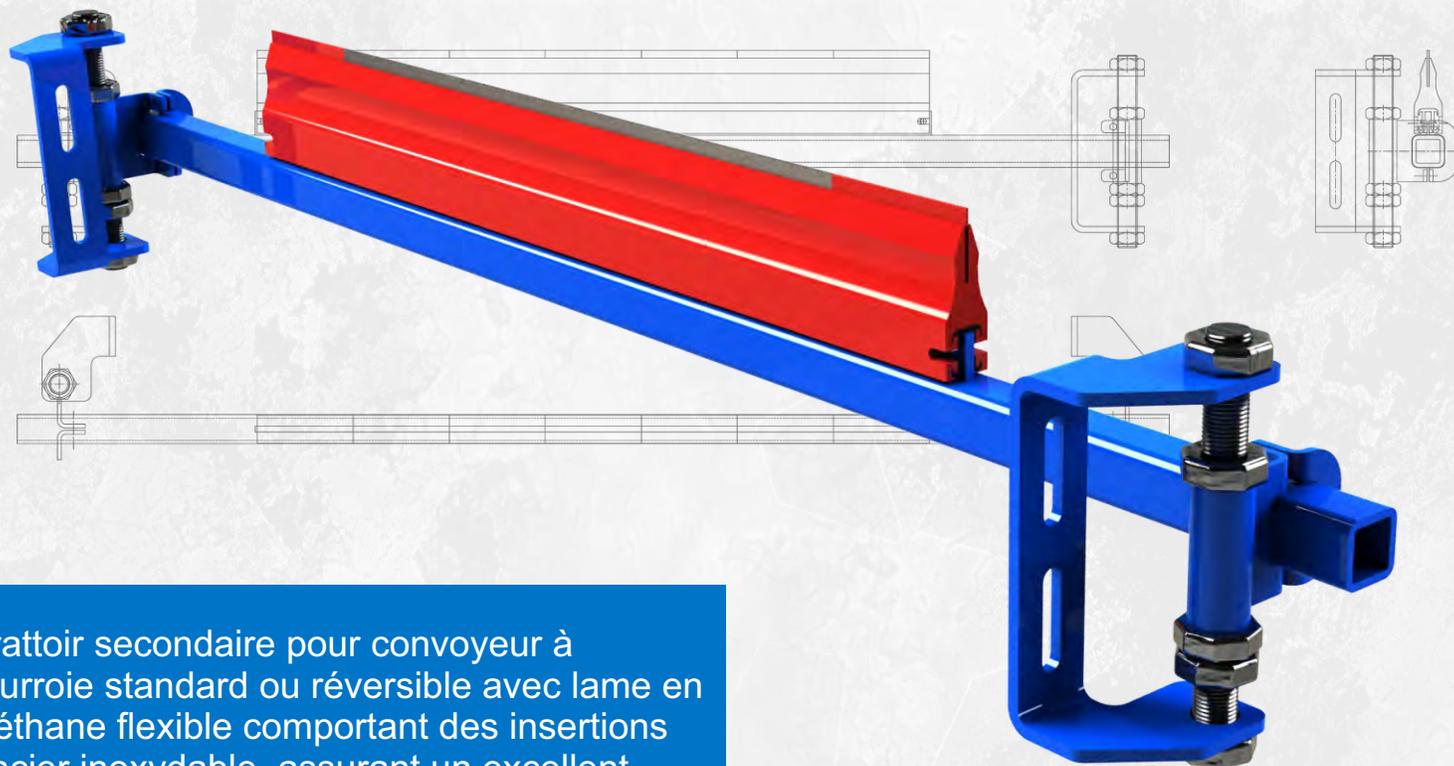

Grattoir secondaire pour convoyeur à courroie standard ou réversible avec lame en uréthane flexible comportant des insertions d'acier inoxydable, assurant un excellent nettoyage sans endommager la courroie

Grattoir secondaire permettant le nettoyage des fines laissées sur la courroie par un grattoir primaire. Normalement installé au quadrant inférieur de la poulie de tête du convoyeur, dans la chute de déchargement.


Fourni avec notre système de support robuste, permettant un positionnement très précis de la lame par rapport à la courroie. Tout le système de tensionnement est offert avec une peinture cuite assurant une très grande durabilité

Peut être installé perpendiculairement ou en diagonale sur un convoyeur réversible selon vos besoins.


Lame facilement remplaçable via l'utilisation d'une goupille réutilisable

Disponible pour différentes largeurs de courroie de 18 à 72 pouces

DIMENSIONS ET INSTALLATION:

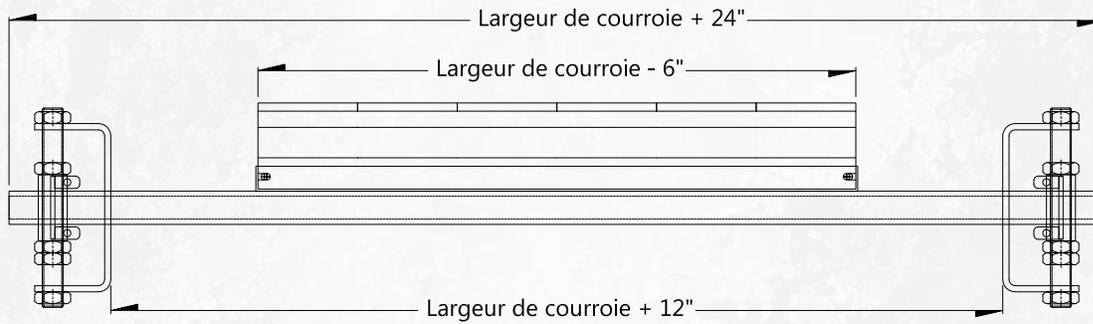

VUE DE FACE

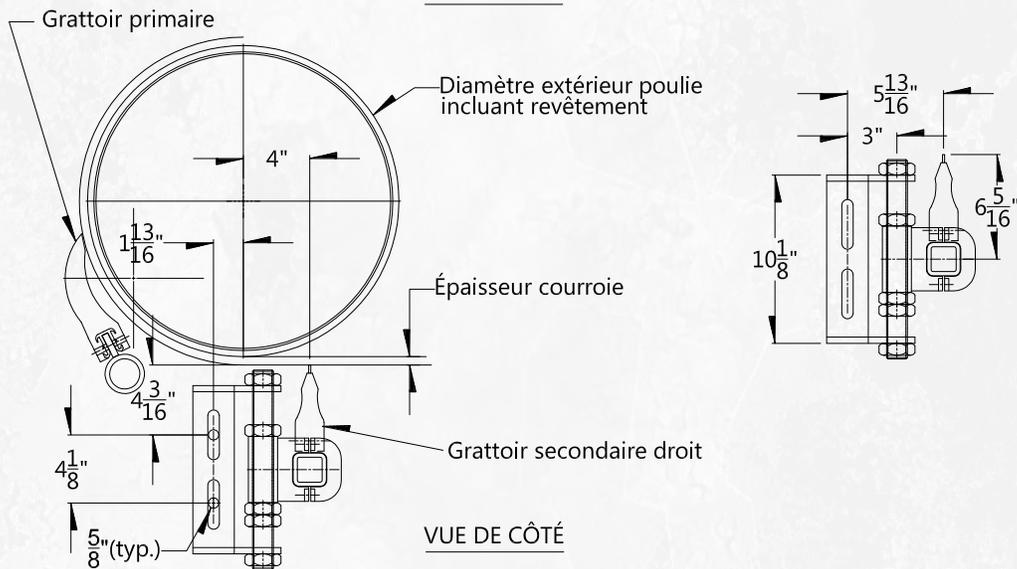

VUE DE CÔTÉ

POUR COMMANDER:

PSR- xx - S

Où:

xx : largeur de courroie (pouces)

S : support en option

UTILISER AVEC GRATTOIR PRIMAIRE XL

