

## ROULEAUX GUIDES




Rouleaux guides en uréthane pour convoyeur servant d'appui latéral à la courroie empêchant son désaxement en fonctionnement sans l'endommager

Rouleaux robustes montés sur double roulements scellés et sur un arbre d'acier. En option l'arbre peut être fileté ou en acier inoxydable.


Disponibles dans une variété de modèle et dimensions selon votre besoin. Les rouleaux sont normalement installés perpendiculairement à la courroie. Voir tableau au recto.

Nous pouvons aussi vous offrir une fabrication sur mesure ou le recouvrement de rouleaux existants.

# DIMENSIONS

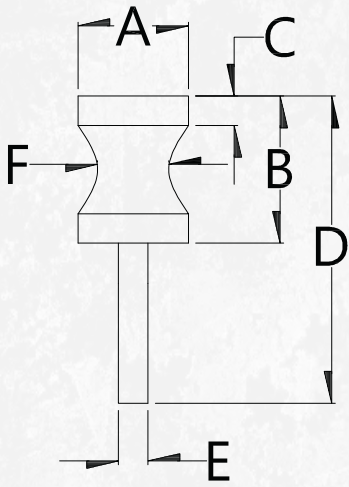


distance recommandée  $\frac{1}{2}$ "

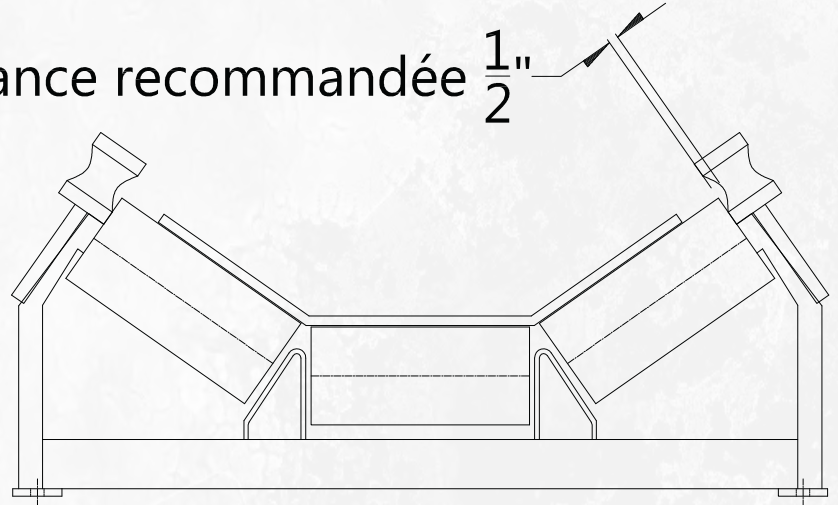


NO. MODÈLE	FORME	F	B	C	D	E	A
GRCT 7395		1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> "	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	3/4"	9 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "	3/4" Ø	2 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> " Ø
GRCT 8090		2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	3 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	1/2"	8 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "	3/4" Ø	3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " Ø
GRC 9095		2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> "	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	1"	8 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "	3/4" Ø	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Ø
GRC 150145		4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> "	5 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> "	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	10 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> "	1" Ø	6" Ø
GRS 9095		N/A	3"	N/A	6 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> "	3/4" Ø	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> " Ø
GRS 6280		N/A	3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	N/A	8 <sup>5</sup> / <sub>16</sub> "	3/4" Ø	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " Ø

## NOMENCLATURE

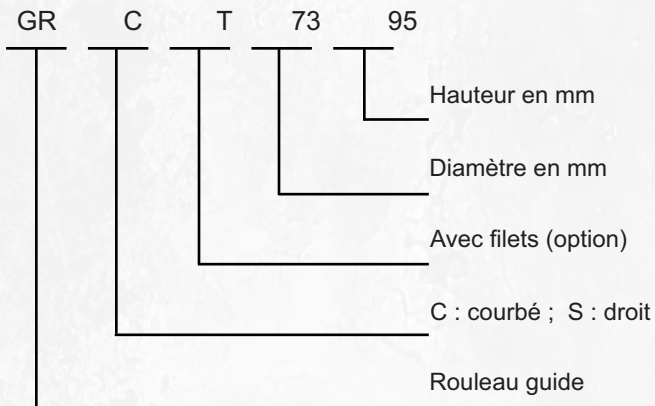

## SUPPORTS OPTIONNELS



DROIT



EN ANGLE