


GRATTOIR PRIMAIRE

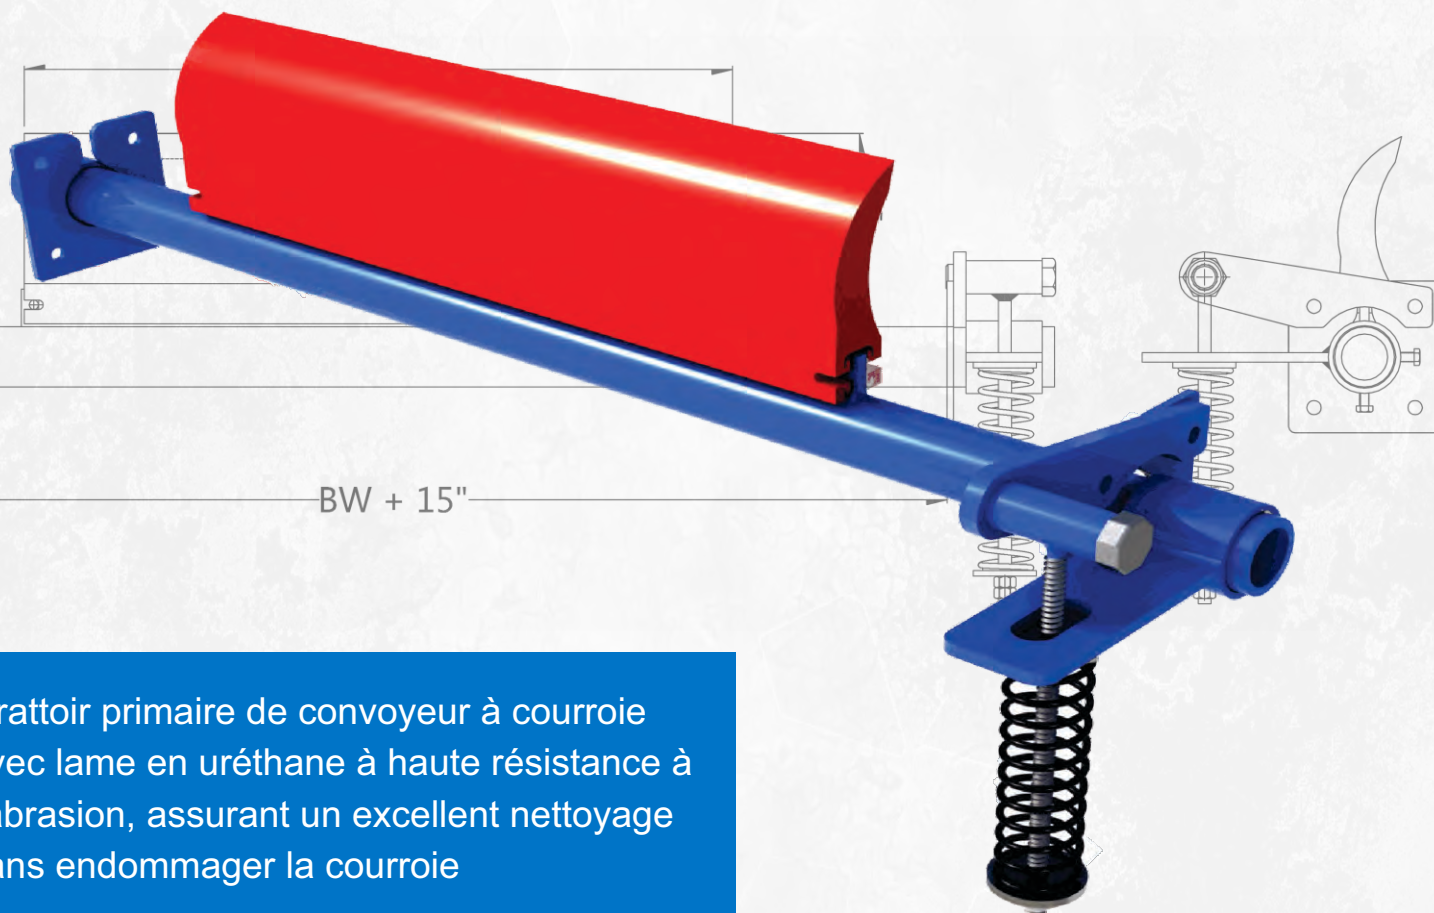

Grattoir primaire de convoyeur à courroie avec lame en uréthane à haute résistance à l'abrasion, assurant un excellent nettoyage sans endommager la courroie

Disponible avec notre système de tensionnement robuste, permettant un ajustement très précis de la tension à appliquer




Tensionneur double pour les courroies de 48 pouces et plus. Tout le système de tensionnement est offert avec une peinture cuite assurant une très grande durabilité

Disponible pour différentes largeurs de courroie de 18 à 72 pouces


Lames compatibles avec la majorité des systèmes des compétiteurs et faciles de remplacement

Le meilleur rapport qualité/prix sur le marché.

DIMENSIONS ET INSTALLATION:

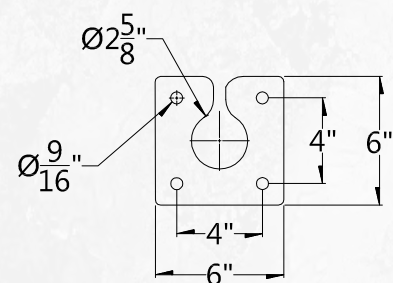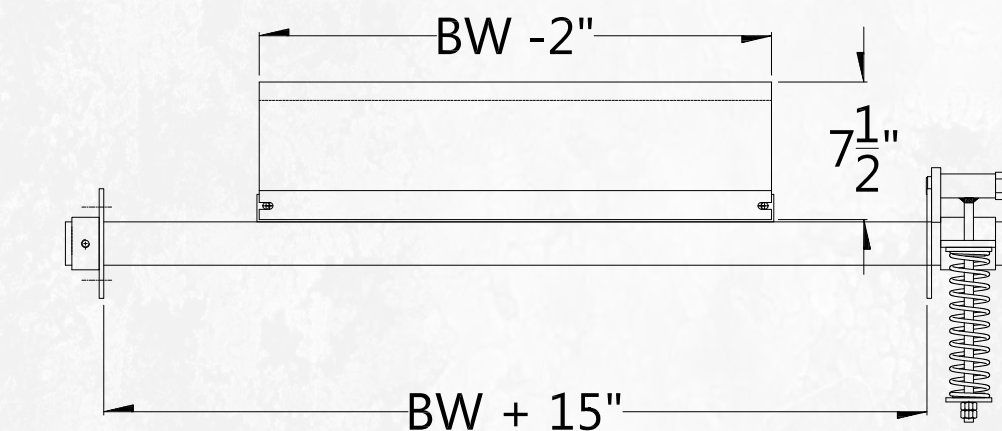

PATRON DE BOULONNAGE DES SUPPORTS

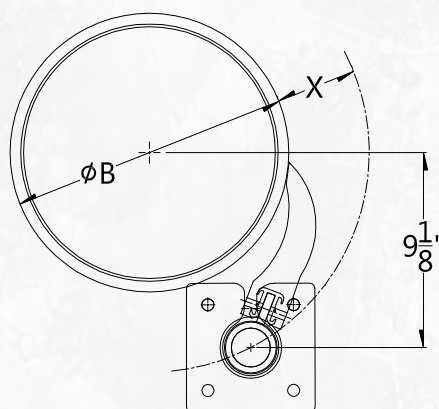

GRATTOIR TYPE XL	
(B) DIA. POULIE po.†	DIMENSION X po.
10 min	4 3/4
12	4 1/2
14	3 3/4
16	3 1/2
18	3
24 & UP	2.75
† INCLUANT COURROIE ET REVETEMENT	

POUR COMMANDER:

PXL- xx - T

Où:

xx : largeur de courroie (pouces)

T : tensionneur en option

INSTALLATION TYPIQUE

